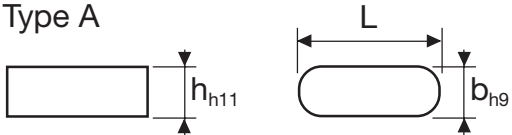



Pasfedre DIN 6885

Pasfedre (kilestål DIN 6880)							
bredde b	højde h	for aksel Ø		Tolerance		Længde	
		over	til	h9	h11	fra	til
2	2	6	8	0,025	0,060	6	20
3	3	8	10	0,025	0,060	6	36
4	4	10	12	0,030	0,075	8	45
5	5	12	17	0,030	0,075	10	56
6	6	17	22	0,030	0,075	14	70
8	7	22	30	0,036	0,090	18	90
10	8	30	38	0,036	0,090	22	110
12	8	38	44	0,043	0,110	28	140
14	9	44	50	0,043	0,110	35	160
16	10	50	58	0,043	0,110	45	180
18	11	58	65	0,043	0,110	50	200
20	12	65	75	0,052	0,130	56	220
22	14	75	85	0,052	0,130	63	250
25	14	85	95	0,052	0,130	70	280
28	16	95	110	0,052	0,130	80	320
32	18	110	130	0,062	0,160	90	360
36	20	130	150	0,062	0,160	100	400
40	22	150	170	0,062	0,160	110	400
45	25	170	200	0,062	0,160	125	400
50	28	200	230	0,062	0,160	140	400
56	32	230	260	0,074	0,160	160	400
63	32	260	290	0,074	0,160	180	400
70	36	290	330	0,074	0,160	200	400
80	40	330	380	0,087	0,220	220	400
90	45	380	440	0,087	0,220	250	400
100	50	440	500	0,089	0,220	280	400

Type A		Type B	
--------	---	--------	--

Længder L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36
Tolerance	-0,2						-0,3						
Længder L	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125		
Tolerance	-0,3							-0,5					
Længder L	140	160	180	200	220	250	280	320	360	400			
Tolerance	-0,5												

BRD. KLEE

Ingeniør- & Handelsaktieselskab · Gadagervej 11 · 2620 Albertslund
 Tlf. 43 86 83 33 · Fax 43 86 83 88 · e-mail: klee@brd-klee.dk · www.brd-klee.dk